

Ostatní přístroje / adaptéry / příslušenství

A 1507 3-fázový aktivní přepínač



A 1507 3-fázový aktivní přepínač je příslušenství určené pro automatizaci měření trojfázových sítí. V kombinaci s Auto Sequence® a některým z revizních přístrojů Metrel MI 3155 EurotestXD, MI 3152 EurotestXC nebo MI 3152H EurotestXC 2,5 kV umožňuje snadno a rychle provádět měření v trojfázových sítích.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Zdíčky pro připojení k 3-fázové síti;
- Motorem řízený přepínač ovládaný revizními přístroji Metrel pomocí Bluetooth komunikace;
- Automatické zapnutí / vypnutí.

PODPOROVANÉ PŘÍSTROJE

- MI 3152 EurotestXC;
- MI 3152H EurotestXC 2.5kV;
- MI 3155 EurotestXD.

NORMY

- Elektromagnetická kompatibilita:
- EN 61326-1
 - EN 61326-2-2

- Bezpečnost:
- EN 61010-1
 - EN 61010-2-030
 - EN 61010-031


POUŽITÍ

Automatické měření a testování:

- 3-fázových sítí pomocí dodávaných krokosvork a měřicích hrotů;
- 3-fázových zásuvek pomocí volitelných 3-fázových adaptérů.

Podporovaná měření:

- Napětí a sled fází;
- Izolační odpor;
- Spojitost ochranného vodiče;
- Zemní odpor;
- Odpor N-PE;
- Proudové chrániče;
- Impedance smyčky / sítě.

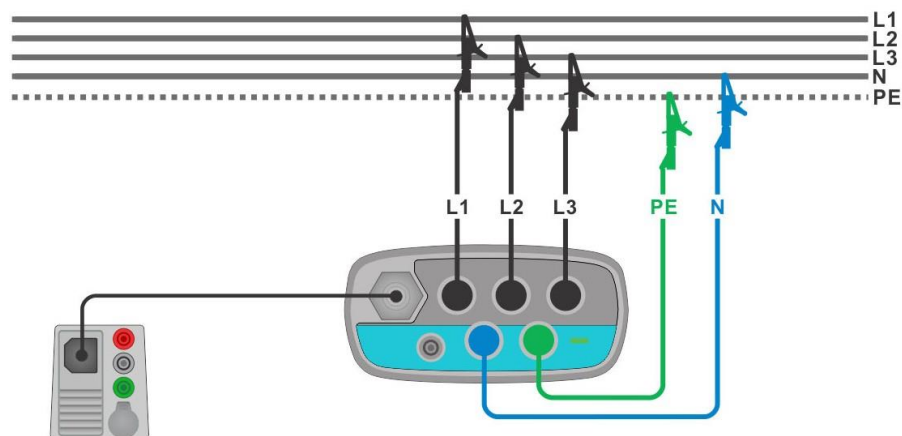

TECHNICKÉ PARAMETRY



Funkce	Parametr	Hodnota
Všeobecně	Napájecí napětí	4.5 V d.c. (3 x 1.5 V alkalická baterie nebo NiMH aku, vel. AA)
	Provozní doba	Typicky 10 h
	Přepětová kategorie	600 V CAT III, 300 V CAT IV
	Krytí	IP 54
	Rozměry (D x Š x V)	Asi 13 cm x 7 cm x 20 cm
	Rozsah pracovních teplot	0 °C ÷ 40 °C
	Maximální relativní vlhkost	90 % (0 °C ÷ 40 °C), bez kondenzace

ROZSAH DODÁVKY A 1507



- 3-fázový aktivní přepínač
- Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů
- NiMH akumulátor AA, 3 ks
- Měřicí vodiče: černý (3 ks), modrý (1 ks), zelený (1 ks), 1,5 m
- Měřicí hroty: černý (3 ks), modrý (1 ks), zelený (1 ks)
- Krokosvorky: černá (3 ks), modrá (1 ks), zelená (1 ks)
- Brašna
- Návod k používání

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Foto	Obj. číslo	Popis
	A 1641	3-fázový adaptér pro měření 3-fázových zásuvek typu 16 A CEE
	A 1642	3-fázový adaptér pro měření 3-fázových zásuvek typu 32 A CEE

Výrobce



METREL d.d.
Ljubljanska cesta 77
1354 Horjul
Slovenia
Tel.: +386 (0)1 75 58 200
Fax: +386 (0)1 75 49 226
E-mail: metrel@metrel.si
www.metrel.si

Upozornění! Fotografie v tomto prospektu se mohou mírně lišit od stavu v době dodávky přístroje. Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

